



Automatic Filling
& Packaging Machine

液体から粘体まで幅広く兼用できる万能充填機
化粧品、薬品、食品、化学製品などを高精度に充填

Multi Gear Pump Filler **MS-G31** 万能充填機



株式会社シバタエンジニアリング

Multi Gear Pump Filler **MS-G31**

万能充填機

液体から粘体まで
化粧品、薬品、

高能力、高精度の万能液体充填機。

- 充填スピードは30本/分と高能力。(但し充填量、液質により変動)
- 様々な液質の製品を理想的に充填することが出来ます。
例えば、シャンプー、リンス、ローション、ジェル、ソース、ドレッシング等、化粧品、
食品、薬品化学製品液体全般に使用出来ます。
- 一回で5cc～大容量(3000cc)の広範囲な充填が行えます。
- ホッパーを取り付、ポンプを逆転させる事により、粘度の高いクリーム状の物も
充填出来ます。



液体・粘体、
様々な液質の製品に対応

で幅広く兼用できる万能充填機。
食品、化学製品などを高精度に充填可能です。



操作パネル

- 操縦モーターにより回転するギヤポンプを電子制御によりコントロールしています。
- 操作盤上にて充填量、充填スピード、及び間欠時間運転タイマーの設定が簡単に行えます。
- フットスイッチによる1サイクル運転と、間欠運転タイマーによる連続運転が行えます。
- 外部スイッチを設けてる為、自動運転も可能です。



No Drip Nozzles

- 充填制度と液ダレ防止を高めるシャットオフノズルを装着。
- 様々な種類の粘液物に合せて先端シャットオフノズルや中間シャットオフノズルなどノズルの形を選択できます。

■ シャットオフノズル装着



本体昇降架台搭載スタイル



■ ストレートノズル装着



充填終了後ノズル先端を閉じるため液ダレが生じません。
粘体から液体まで使用可能です。

特殊液ダレ弁が装着されているため、
液キレがよい。低粘度液体に有効です。

Cleaning

- サニタリー構造なので、分解、洗浄が短時間に行えます。
- 通液部材質はステンレス(SUS316)、PEEK材(高温煮沸対応特殊樹脂)を使用しています。




ギヤー部 (分解時)

MS-G31 Multi Gear Pump Filler 万能充填機

標準仕様

■本体寸法	W200×L540×H380mm
■本体重量	27kg
■充填範囲	5~3000cc
■充填速度	50~150cc／SEC
■通液部材質	SUS316 及び PEEK 材
■電源	AC100V 0.4KW
■空圧源	圧力 0.2Mpa 消費量 20NL/min

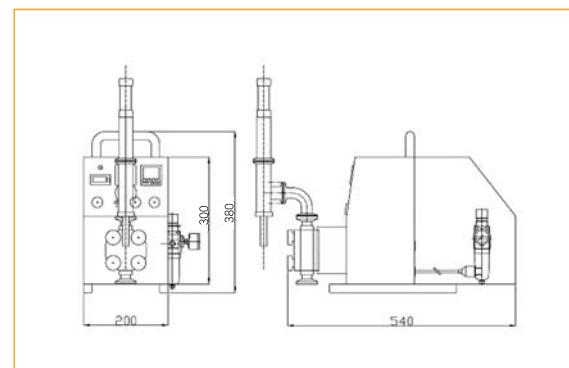

オプション

■本体架台	テーブル昇降式 移動キャスター付
■本体昇降装置	ラボジャッキー
■ホッパー	15L、20L
■变速装置	2段階变速、3段階变速

オプション装置

■パウチ開放充填装置



■スパウト袋充填装置



シバタエンジニアリング

〒234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南2-21-6 TEL.045-835-2577 FAX.045-835-2578

www.shibataeng.co.jp