



Automatic Filling
& Packaging Machine

チューブ洗浄から排出までを自動で行う
自動チューブ充填シール機シリーズ

Automatic Tube Filling Machine Series MS-H60, MS-H MS-GPT-01 MS-GP12

チューブ充填機

ホットエアーシール
超音波シール
ヒートシール



株式会社 シバタエンジニアリング

Automatic Tube Filling Machine Series チューブ充填機

チューブ洗浄から排出までを自動で行うシバタの自動チューブ充填シール機

MS-H60

ホットエアーシール方式

デザインシール
対応モデル




ホットエアーユニット



プログラム画面

自動処理作業行程

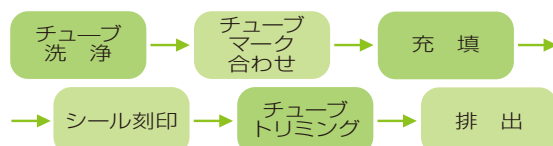

- 充填動作をサーボモーター制御、40種類の充填動作を記憶。

- φ55 チューブまで充填シールが可能。

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 60tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ13~φ55	
	シール方式	: ホットエアー	3000W
	電源	: 200V 3相	6KW
	空圧源	: 0.6Mpa-500L/min	
	機械寸法	: W900×L1360×H2000	
	機械重量	: 1200kg	

対象チューブ

プラスチックチューブ

ラミネートチューブ

MS-H

ホットエアーシール方式

デザインシール
対応モデル



操作パネル




ホットエアーシールユニット



Iマーク装置

自動処理作業行程

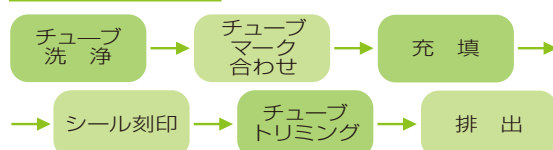

- 充填動作をサーボモーター制御、10種類の充填動作を記憶。

- オプションによりφ55 までシールが可能。

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 60tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ13~φ50	
	シール方式	: ホットエアー	3000W
	電源	: 200V 3相	6KW
	空圧源	: 0.6Mpa-500L/min	
	機械寸法	: W850×L1250×H1920	
	機械重量	: 1000kg	

対象チューブ

プラスチックチューブ

ラミネートチューブ




このマークのある機種はホームページで動画がご覧頂けます。 www.shibataeng.co.jp

デザインシール
対応モデル

MS-H60 MS-H

ポリチューブから
ラミネートチューブまで
綺麗なシールができます。



Rカット

デザインシール対応モデルでは、シール部分をスタンダードな「水平カット」、R 状にカッティングする「R カット」など一般的なカット以外に、扇状や波形などのデザインシールにも対応します。



シリーズ

MS-GPT-01

超音波シール方式



操作パネル




超音波ユニット



超音波シールユニット

自動処理作業行程

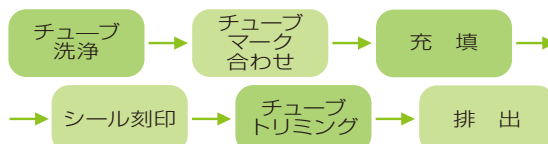

- シール面に中身が付着しても液漏れ無くシール可能。
- 充填動作をサーボモーター制御、10種の充填動作を記憶。
- オプションによりφ60までシールが可能。

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 40tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ10~φ50	
	シール方式	: 超音波	
	電源	: 200V 3相 6KW	
	空圧源	: 0.6Mpa-200L/min	
	機械寸法	: W850×L1250×H1920	
	機械重量	: 1200kg	

対象チューブ

プラスチックチューブ

ラミネートチューブ

MS-GP12

ヒートシール方式



操作パネル




Iマーク装置



ヒートシールユニット

自動処理作業行程

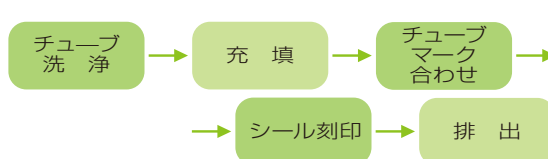

- 充填動作、充填量、Iマーク合わせ、チューブ昇降動作全てをサーボモーター制御、40種類の製品を記憶。

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 35tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ10~φ50	
	シール方式	: ヒートシール	3000W
	電源	: 200V 3相 6KW	
	空圧源	: 0.6Mpa-400L/min	
	機械寸法	: W850×L1430×H2000	
	機械重量	: 1000kg	

対象チューブ

プラスチックチューブ

Automatic Tube Filling Machine Series

MS-H60, MS-H

MS-GPT-01

MS-GP12

HS型 ハンドシール機



仕様

能力	: 4～6個/分
対象物	: ポリ・チューブ
消費電力	: AC100V 300W
シール方式	: ヒートシール 手動式
シール巾	: 3mm
シール斜線据	: P=1.75mm
付方式	: 机上定置式
機械重量	: 13kg

オプション

刻印装置	: 桁数 3～6桁
刻印	: A～Z, 0～9, その他