


# スパウト袋充填装置

## スパウト袋充填の作業性向上

- スパウト袋をセットするだけの簡単作業。
- 液体～粘体まで充填可能。※接続充填機は2種類から選択。
- 特殊機能のノズルで液だれを防ぎます。
- シンプル構造で分解洗浄も簡単。
- 接続充填機は単体として使用可能。

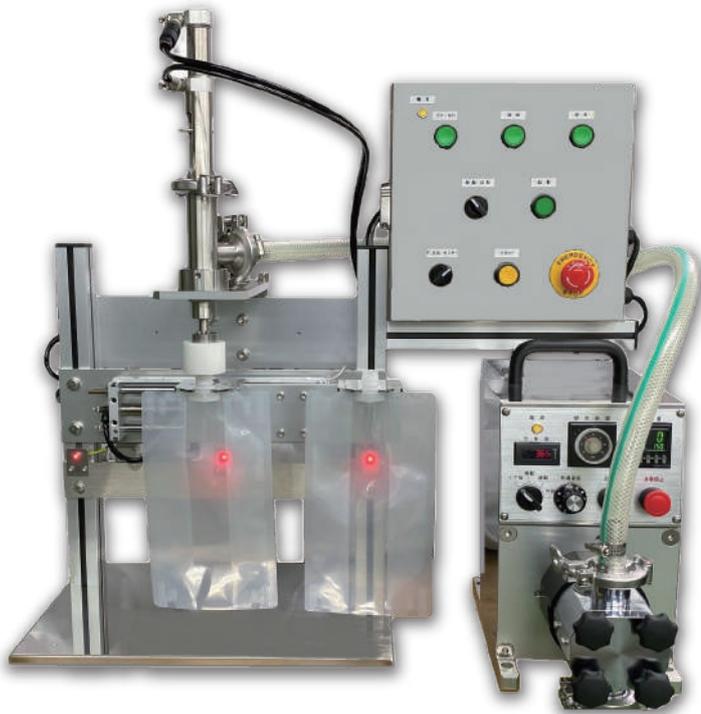

### 仕様

- 充填速度 ~8ショット/分 (液質、充填量により変化)
- 充填範囲 ~3,000cc
- 接液部 SUS304 及び PEEK 樹脂
- 電源 100V 0.4kW (接続充填機は含めず)
- エアースource 0.5MPa - 80L/分
- 機械重量 25kg

### 用途

化粧品・薬品・食品等の、液体～中粘度液体全般

### キャッパー付きモデル



MS-CL-SP

#### キャッピングの様子



充填、脱気、キャッピング、  
排出まで自動で行います。